

RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI


XL 61

Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.



XL 61

BREVETTATI

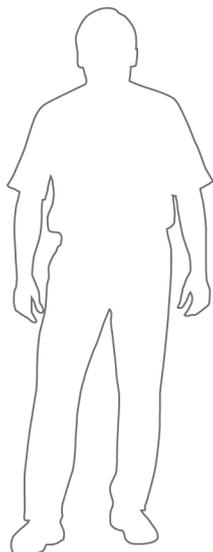

XL 61 CON CARRELLO

- ▼ Alta silenziosita'
- ▼ Riscaldamento per irradiazione
- ▼ Nessun spostamento d'aria
- ▼ Controllo fiamma elettronico con fotocellula
- ▼ Post ventilazione
- ▼ Indicatore livello carburante
- ▼ Filtro di aspirazione e filtro in entrata
- ▼ Snorkel
- ▼ Termostato di sovratemperatura
- ▼ Sensore anti ribaltamento



DISPLAY E SPINA
PER TERMOSTATO REMOTO

ACCESSORI OPZIONALI:



Carrello
4201.159



Manometri
4201.187



**Termostato ambiente
TH5 con cavo**
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112



**Termostato digitale
THD con cavo da 5 m**
4150.106

CARATTERISTICHE		XL 61
Potenza	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consumo carburante	kg/h	1,35
Autonomia	h	7
Termostato		analogico o digitale
Consumo elettrico	kW	0,2
Alimentazione	V	220-240*
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	0,85
Capacità serbatoio	l	11
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	560 x 345 x 575
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	600 x 380 x 580
Peso netto/lordo	kg	19/21
Paletta	pz	16

* 110 V disponibile

