


GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO INDIRETTO AD ALTA PRESSIONE




BV 77

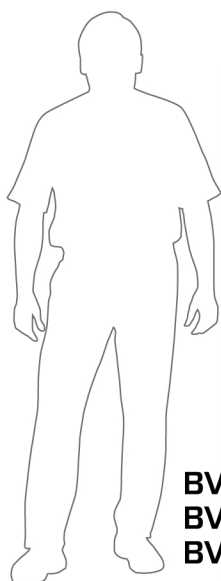

**BV 110
BV 170
BV 290**

- ▼ Aria calda pulita
- ▼ Possibilità di collegamento ad un tubo flessibile
- ▼ Scarico dei fumi
- ▼ Scambiatore di calore
- ▼ Possibilità di collegamento ad un termostato ambiente supplementare
- ▼ Possibilità di collegamento ad un filtro pre riscaldamento gasolio
- ▼ Termostato di sovratemperatura
- ▼ Post-ventilazione
- ▼ Motore con protezione termica
- ▼ Filtro d'aspirazione esterno trasparente
- ▼ Tre filtri gasolio: filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
- ▼ Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- ▼ Camera di combustione in acciaio inox
- ▼ Serbatoio gasolio con indicatore di livello
- ▼ Carrello incluso
- ▼ Pompa carburante di alta qualità
- ▼ Snorkel
- ▼ Di facile manutenzione grazie alla pompa esterna
- ▼ Diagnostica a Led

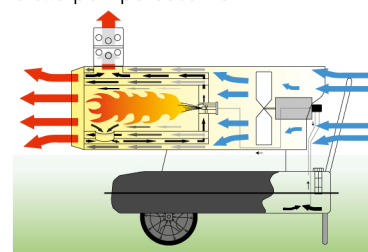

CARATTERISTICHE		BV 77	BV 110	BV 170	BV 290
Potenza	kW	20	33	47	81
	Btu/h	68.300	112.800	160.400	276.300
	kcal/h	17.200	28.400	40.400	69.600
Portata d'aria	m ³ /h	1.550	1.800	1.800	3.300
Autonomia	h	19	21	14	13
Termostato		opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Consumo carburante	kg/h	1,67	2,71	3,9	6,8
Alimentazione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50-60
Consumo elettrico	kW	0,3	0,8	0,8	1,06
Assorbimento	A	1,5	3,5	3,5	4,6
Protezione		IP41	IP41	IP41	IP41
Capacità serbatoio	l	36	65	65	105
Tubo uscita fumi Ø	mm	120	150	150	150
Bocca uscita aria Ø	mm	230	340	340	400
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	1130 x 380 x 660	1235 x 575 x 1000	1350 x 575 x 1000	1600 x 700 x 1150
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Peso netto/lordo	kg	33/37	61/77	65/84	100/124
Paletta	pz	8	1	1	1
Doppio voltaggio		disponibile	no	disponibile	disponibile