

Nuove imbracature tecniche

Sicurezza • Confort • Ergonomia • Stile



 **Tractel**

Imbracature tecniche Tractel®

Le nuove imbracature tecniche **Tractel®** apportano importanti miglioramenti in termini di sicurezza, confort ed ergonomia.

La sicurezza

- Presenza di segnalatori di caduta che segnalano quando l'imbracatura ha arrestato una caduta e deve essere eliminata,
- Fibbie di regolazione non smontabili,
- Punto di aggancio ombelicale anticaduta (brevetto **Tractel®**) sulle imbracature HT Easyclimb.

Il confort

- Concezione generale di confort, leggerezza e mobilità,
- Dorsalino confort X-Pad, permeabile alla traspirazione, diminuisce la pressione dell'imbracatura sulle spalle e sul dorso,
- Adattatori Elastrac™ (brevetto **Tractel®**), assicurano un maggiore confort fornendo elasticità alle bretelle sul dorso dell'utilizzatore, dove necessario, senza dar luogo agli inconvenienti della bretella elastica: Perdita di elasticità nel tempo ed allungamento eccessivo delle bretelle dell'imbracatura in caso di sospensione o in caso di caduta.

L'ergonomia

- Facilità di posizionamento dell'imbracatura grazie alla tenuta del dorsalino confort X-Pad,
- Facilità di chiusura grazie alle fibbie automatiche,
- Facilità di regolazione grazie alle fibbie di regolazione scorrevoli,
- Facilità di aggancio dorsale grazie all'anello di grandi dimensioni,
- Facilità di aggancio per posizionamento in postazione di lavoro grazie agli anelli laterali di grandi dimensioni e curvi,
- Eccezionale mobilità in rotazione dell'imbracatura HT Electra.

Tractel® extra



Fibbie automatiche.



Adattatori Elastrac™ per maggiore confort e mobilità.



Dorsalino confort X-Pad, permeabile, flessibile, avvolgente ed elegante.




Fibbie di regolazione scorrevoli non smontabili.



Cosciali confort di tipo montagna.



Segnalatore de caduta per ciascun punto di aggancio.

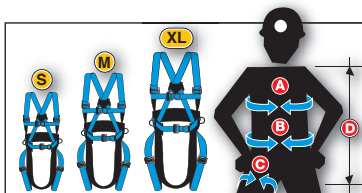

	S	M	XL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 125
C	45 - 80	45 - 100	45 - 120
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

In cm

HT Easyclimb

SALITA SU SCALE



Norme
EN 358
EN 361



Imbracatura per la salita su scale munita di sistemi anticaduta su rotaia, profilo o fune EN 353-1, offre un grande confort grazie alla posizione ottimizzata del punto di ancoraggio sternale (brevetto **Tractel®**) a livello della cintura.

AGGANCIO



Dorsale



Sternale



Thoracique




Laterale

HT Electra

LAVORI SU PALI



Norme
EN 358
EN 361



Imbracatura per lavori su pali elettrici, offre una grande mobilità rotazionale, consentendo di girarsi per intervenire sui cavi elettrici.

AGGANCIO



Dorsale



Sternale



Laterale



HT Promast

LAVORI SU CORDE




Norme
EN 358
EN 361
EN 813



Imbracatura per lavori su corde e per interventi di lunga durata.

AGGANCIO



Accessori corda
all'ultima pagina

HT Transport

LAVORI SU PILONI




Norme
EN 358
EN 361
EN 813



Imbracatura per i lavori su piloni, permette allo stesso tempo la salita, il posizionamento su postazione di lavoro e gli interventi in sospensione.



AGGANCIO

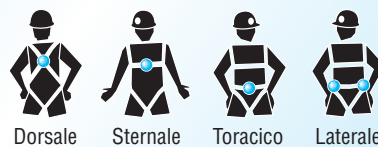

Accessori corda
all'ultima pagina

HT Secours

LAVORI SU CORDE




Norme
EN 358
EN 361
EN 813



Imbracatura per lavori su corde e per interventi in sospensione ripetuti, offre una grande mobilità.

AGGANCIO



Accessori corda
all'ultima pagina

HT Greentool

LAVORI DI POTATURA




Norme
EN 358
EN 361
EN 813



Imbracatura per lavori di potatura, munito di sellino di grande confort.



AGGANCIO



Accessori potatura
all'ultima pagina




HT56

LAVORI DI MANUTENZIONE IN CAMPO INDUSTRIALE ED EDILE



Le imbracature HT54, HT55 e HT56 sono imbracature polivalenti che offrono una grande mobilità generale e un alto livello di confort.

AGGANCIAMENTO




Dorsale Sternales Toracico

HT54

LAVORI IN CAMPO INDUSTRIALE




AGGANCIAMENTO




Dorsale Toracico

HT55

LAVORI IN CAMPO EDILE



AGGANCIAMENTO



Dorsale Sternales

ACCESSORI

CORDA



1. Impugnatura di salita

Impugnatura autobloccante, funziona su una corda da 8 a 12 mm di diametro. Permette di risalire su una corda.



2. Pedale di salita

Pedale di salita in fettuccia regolabile.



3. Cordino LSD "JUMAR"

Cordino doppio in fettuccia da 30 mm per collegare l'impugnatura di salita all'imbracatura, di lunghezza 32 e 57 cm munito di 3 connettori in alluminio M15.



4. Dispositivo di bloccaggio sternale

Dispositivo di bloccaggio autobloccante, funziona su una corda da 8 a 12 mm di diametro. Permette di risalire su una corda. Fornito con un connettore delta 9 mm per collegare il dispositivo di bloccaggio all'imbracatura e una cinghia elastica per mantenere il dispositivo in posizione.



5. Sellino di lavoro

Sellino di lavoro di sospensione per lavori di lunga durata. Seduta larga e confortevole. Bordi rigidi per evitare che le bretelle di sospensione compri mano le cosce. Tre porta-materiale. Si posiziona nel dorso delle HT Secours, HT Promast, HT Transport.

ACCESSORI

POTATURA



1. Cordino di ancoraggio per albero

Punto di ancoraggio mobile utilizzato per agganciare la corda di sicurezza su un ramo dell'albero.



2. Nodo Prussik

Nodo autobloccante che permette al potatore di spostarsi sulla corda di potatura.



3. Corda di potatura

Corda di potatura di diametro 14 mm munita di un occhiello ad una estremità.



4. Tenditore di cordino armato LCM 03

Tenditore riduttore di cordino munito di corda armata di cavo in acciaio.



5. Sacchetto di lancio

Sacchetto utilizzato per passare il cordino di potatura al di sopra di un ramo al fine da creare un punto di ancoraggio.